

Technické údaje

MOKA




Technické údaje

Menovitý tepelný výkon	[kW]	8
Čiastočný tepelný výkon	[kW]	4
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m ³ /h]	21
Výkon vykurovania priestoru závisí od izolácie domu	[m ³]	90 - 210
Spotreba paliva	[kg/h]	1,1 - 2,2
Účinnosť	[%]	≥ 80
Trieda energetickej účinnosti		A+
Index energetickej účinnosti		n.a.
Požiadavky na ťah komína	[Pa]	12

Funkcie




Smaltovaná
vrná doska
vrátane
odkvapkávac
ej drážky




RLU




Systém RLS



Energetická účinnosť




Prípojenie dymovodu
vrchné

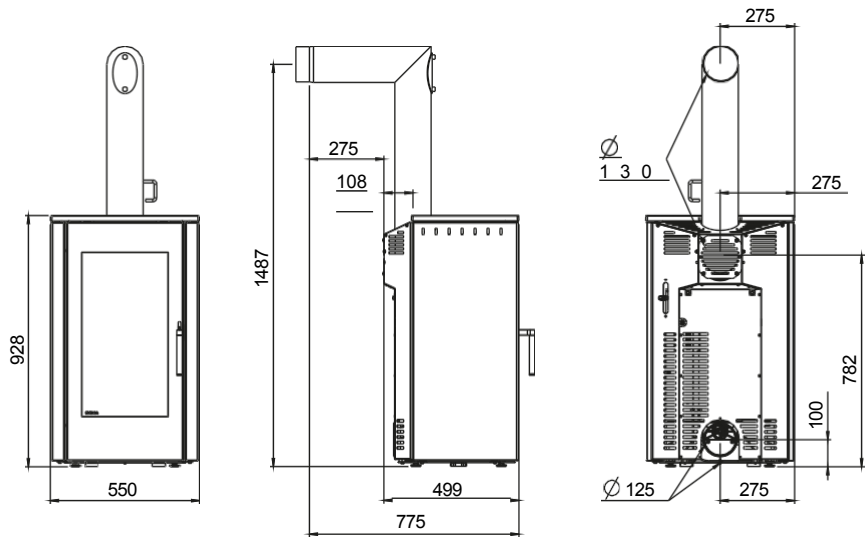

Rozmery		
Výška	[mm]	930
Šírka	[mm]	550
Hĺbka pece	[mm]	500
Ohnisko [ŠxVxH]	[mm]	350x350x280
Hmotnosť		
Hmotnosť s ocelovým obkladom	[kg]	150
Hmotnosť s porcelánovým kameninovým obkladom	[kg]	160
Pripojenie dymovodu		
Priemer	[mm]	130
Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	1487
Hĺbka s uhlovou rúrou - celková hĺbka	[mm]	775
Os uhlovej rúry - vzdialenosť od zadnej steny pece	[mm]	108
Hĺbka s uhlovou rúrou od zadnej časti pece po os dymovodu	[mm]	275
Bočná vzdialenosť od stredu rúry	[mm]	275
Zadné pripojenie výška pripojenia	[mm]	782
Zadné pripojenie bočná vzdialenosť	[mm]	275
Pripojenie externého vzduchu		
Priemer	[mm]	125
Výška pripojenia voliteľná*	[mm]	98
Bočná vzdialenosť	[mm]	275

* so zadným pripojením v štandardnej výbave

Minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov

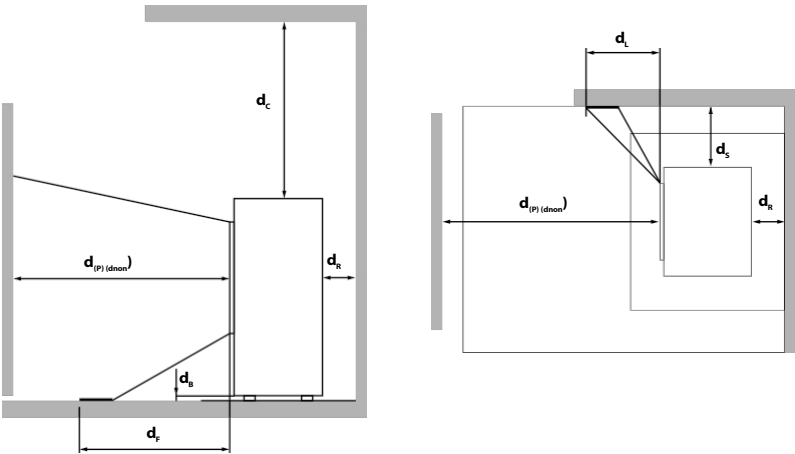

d _r	[mm]	100
d _s	[mm]	100
d _c	[mm]	750
d _p	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	200
d _B	[mm]	0
dnon	[mm]	400 ³

³na nehorľavé steny