


R125

R140


TECHNICKÉ ÚDAJE

		R125	R140
Rozsah vykurovacieho výkonu	[kW]	2,5 - 6	2,5 - 6
Menovitý tepelný výkon	[kW]	6	6
Výkon vykurovania miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m³]	50 - 160	50 - 160
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6-1,3	0,6-1,3
Objem zásobníka na pelety *	[l/kg]	62/~40	76/~50
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Priemerná spotreba elektrickej energie	[W]	20	20
Efektívnosť	[%]	2,5	2,5
Trieda energetickej účinnosti		A+	A+
Index energetickej účinnosti		124	124
Požiadavka na komínový ťah	[Pa]	3	3

*Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových veľkosti peliet.

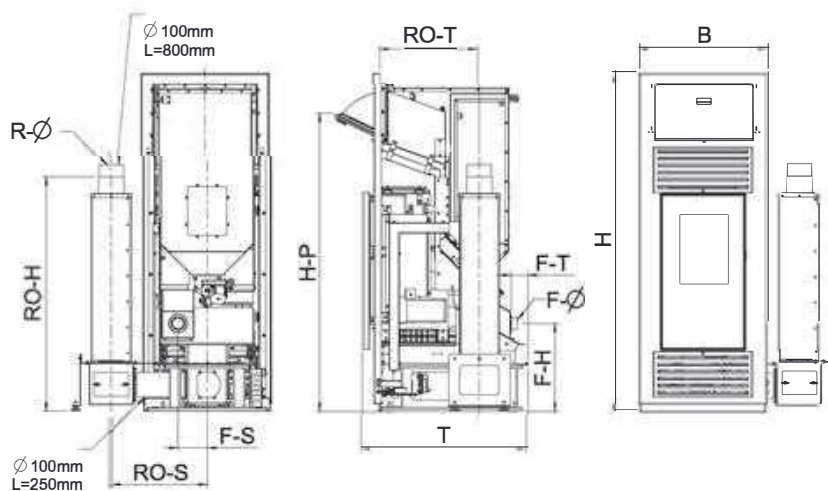

Hmotnosť

Hmotnosť základnej dosky pre montáž	[kg]	~40	~40
Hmotnosť pece	[kg]	~120	~120

Rozmery

H - Výška	[mm]	1263	1386
B - Šírka	[mm]	525	525
T - Hĺbka korpusu	[mm]	663	663
H - P Výška dverí peletového zásobníka	[mm]	1278	1235

Pripojenie spalín


R - Ø Výstup spalín	[mm]	100	100
RO - H Výška pripojenia	[cm]	96	96
RO - T Horné pripojenie vzdialenosť od čela pece	[cm]	43	43
RO - S Vzdialenosť pripojenia od bočnej steny	[cm]	31	31

Pripojenie vzduchu


F - Ø Priemer	[mm]	50	50
F - H Výška pripojenia	[cm]	36	36
F - S Bočná vzdialenosť	[cm]	12	12

Variety inštalácie (minimálne vnútorné rozmery)


pripojenie LAVÉ

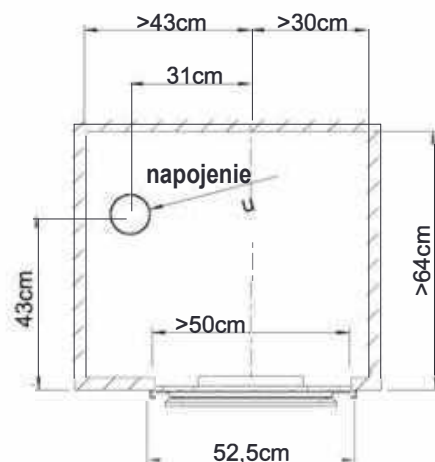

pripojenie ZADNÉ

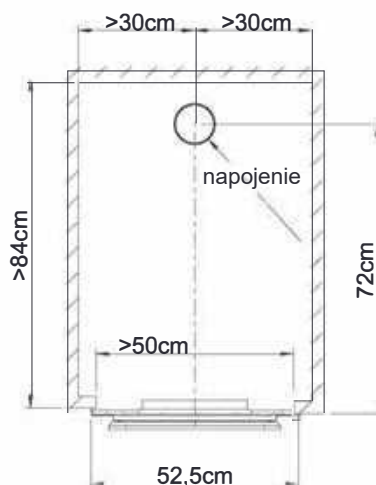

Pripojenie PRAVÉ

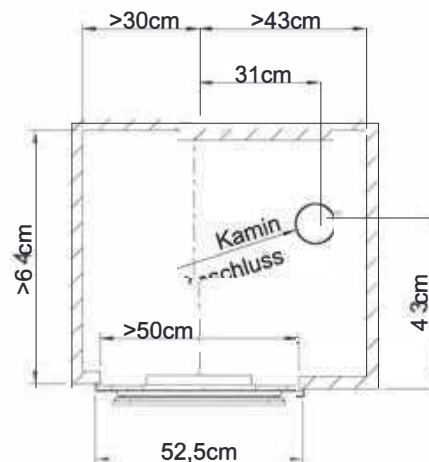

Poznámka

Celková výška interiéru musí byť vo všetkých troch variantoch pre model Revivo140 min.140 cm, pre model Revivo125 min.125 cm!

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne)

Poznámka

Peletová pec na pelety musí byť vo vnútri obklopená nehorľavými materiálmi.

Vo vnútri musia byť dodržané nasledujúce bezpečnostné vzdialenosti:

b> 50 mm, c> 100 mm

Musia byť dodržané nasledujúce bezpečnostné limity:

a> 400 mm (pre nehorľavé predmety)


a> 800 mm (k horľavým predmetom)

Poznámka


Pokiaľ je pec montovaná v niske...vnútorné steny musia mať odstup od liatinových stien min.20 cm.

Poznámka

Prierez potrubia pre privádzanie vzduchu je nutné dodržiavať v súlade s „technickými predpismi“.Na strane zariadenia sa berie do úvahy prierez privádzaného vzduchu 250 cm².

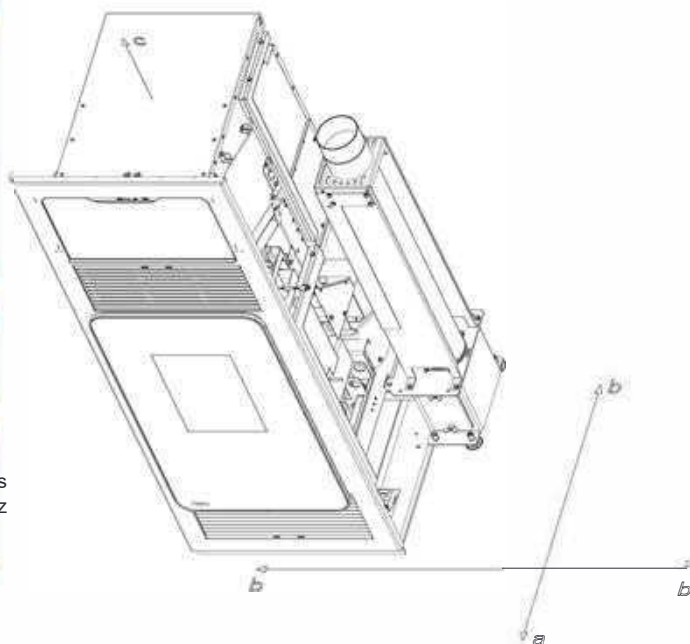

Variety ovládacieho panela

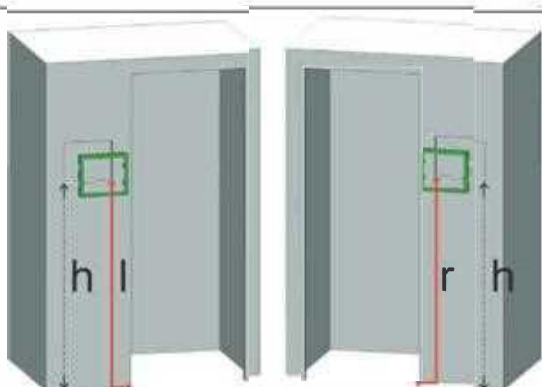

h max. 130cm
l max. 300 cm
r max. 250 cm



Variant - skrytý E15886



Variant - na povrch E15887