

# COOK




## Technické dáta

Rozsah vykurovacieho výkonu	[kW]	3 - 6
Nominálny tepelný výkon	[kW]	6
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m <sup>3</sup> /h]	16
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m <sup>3</sup> ]	70 - 160
Spotreba paliva	[kg/h]	0,9 - 1,7
Efektívnosť	[%]	84
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	12

## Charakteristika



Sklokeramická  
varná doska



Vyvážený dymovod




RLS system




Energetická účinnosť

## Príslušenstvo



Prípojka na exter.vzduch  
spodná

## Rozmery, hmotnosť a pripojenie

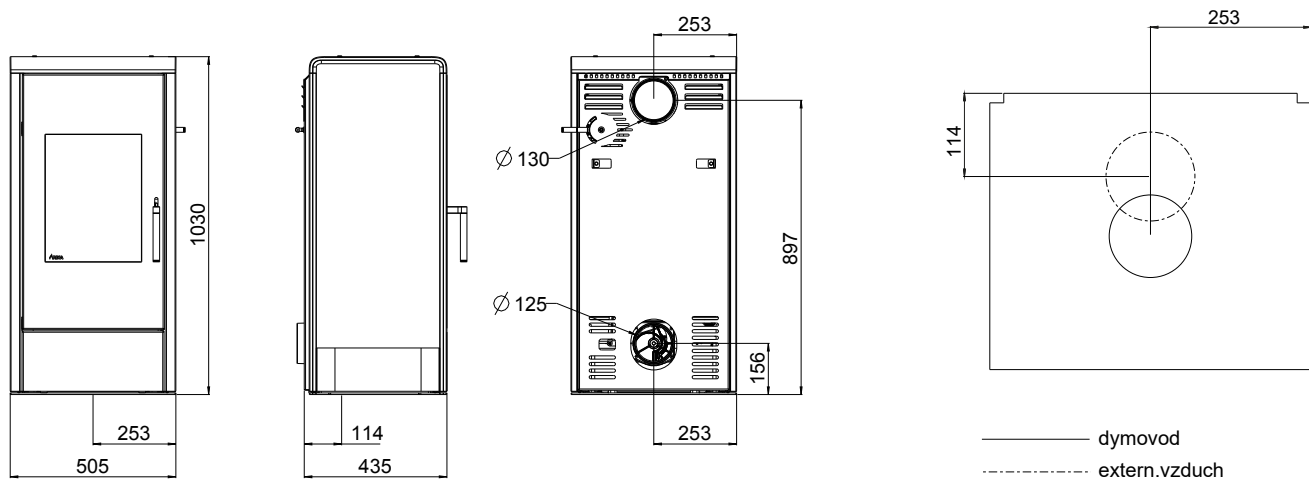

### Rozmery

výška	[mm]	1030
šírka	[mm]	505
hĺbka	[mm]	435
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	340x300x350

### Hmotnosť

Hmotnosť s oceľovým panelom alebo keramickým obkladom	[kg]	~135
---	------	------

### Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu	[mm]	130
Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojením originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	-
Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia	[mm]	-
Výška zadného pripojenia	[mm]	897
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	253

### Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	125
Výška pripojenia	[mm]	156
Bočná vzdialenosť	[mm]	253
Bočná vzdialenosť pripojenia - spodné	[mm]	253
Hĺbka pripojenia - spodné	[mm]	114

## Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

### POZN

- k nehorľavým predmetom  
a > 40 cm b > 10 cm
- k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám  
a > 80 cm b > 10 cm

