

COSMO




Technické dáta

Tepelný výkon	[kW]	2,5 - 6
Nominálny tepelný výkon	[kW]	6
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m ³ /h]	13
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m ³]	50 - 160
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,3
Kapacita zásobníka na pelety*	[l/kg]	39/~25
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Efektívnosť	[%]	90,7
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3

*Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.


Charakteristika



Vyvážený dymovod



Dotykový displej



USB



Tiché



Energetická účinnosť



Dynamická regulácia
vzduchu

Príslušenstvo



RIKA firenet




RIKA Voice



Izbový snímač

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

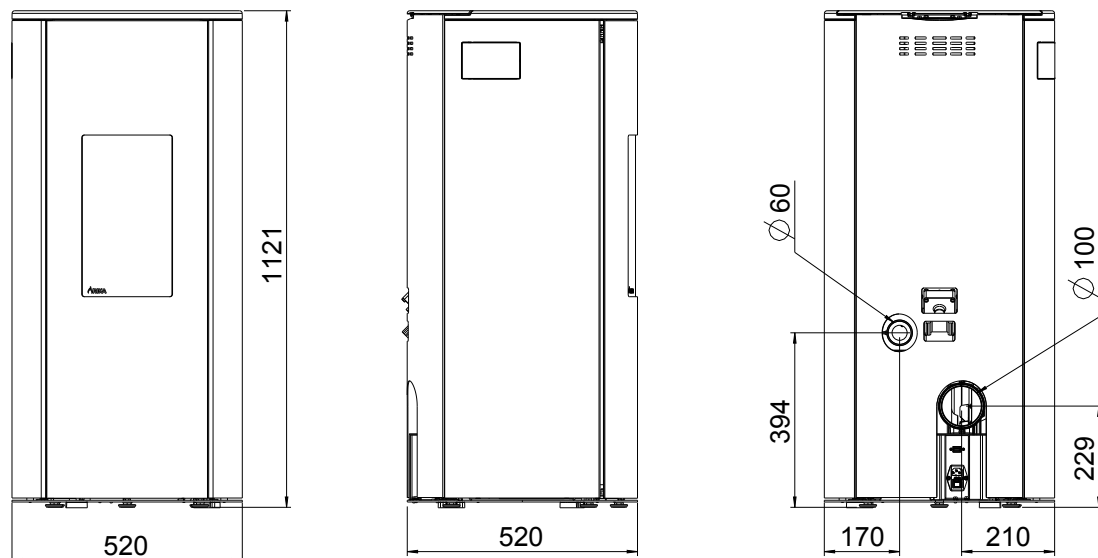

Rozmery

výška	[mm]	1121
šírka	[mm]	520
hĺbka	[mm]	520
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	250x450x180

Hmotnosť

Hmotnosť s oceľovým plášťom	[kg]	140
-----------------------------	------	-----

Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu	[mm]	100
Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojením originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	-
Vrchné pripojenie - vzdialenosť od zadnej steny	[mm]	-
Výška zadného pripojenia	[mm]	229
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	210

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	394
Bočná vzdialenosť	[mm]	170

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

- k nehorľavým predmetom
a > 40 cm b > 10 cm
- k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
a > 80 cm b > 10 cm

