

# DOMO BACK



## Technické údaje

|                                                          |          |           |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Tepelný výkon                                            | [kW]     | 3 - 10    |
| Nominálny tepelný výkon                                  | [kW]     | 10        |
| Výstup MultiAir *                                        | [kW]     | 0,5 - 3,7 |
| Objem MultiAir *                                         | [m³/h]   | 55 - 200  |
| Veľkosť vykurovaného priestoru (závisí od izolácie domu) | [m³]     | 70-260    |
| Spotreba paliva                                          | [kg/h]   | 0,8-2,3   |
| Kapacita zásobníka na pelety **                          | [l/kg]   | 56/~36    |
| Elektrické napájanie                                     | [V]/[Hz] | 230/50    |
| Priemerný elektrický príkon                              | [W]      | 20        |
| Poistka                                                  | [A]      | 2,5       |
| Účinnosť                                                 | [%]      | 91        |
| Trieda energetickej účinnosti                            |          | A+        |
| Index energetickej účinnosti                             |          | 122,3     |
| Požiadavka na ťah komína                                 | [Pa]     | 3         |


\* Pri dvoch potrubíach MultiAir v spojení s dizajnovými difúzormi RIKA sa môžu hodnoty v praxi líšiť

\*\* Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

## Charakteristika



Vyklápací rošt



Vyvážený dymovod



Dotykový displej



USB



Tichá



Dynamická regulácia  
vzduchu



Energetická účinnosť

## Príslušenstvo



RIKA firenet




RIKA Voice



MultiAir



Izbový snímač

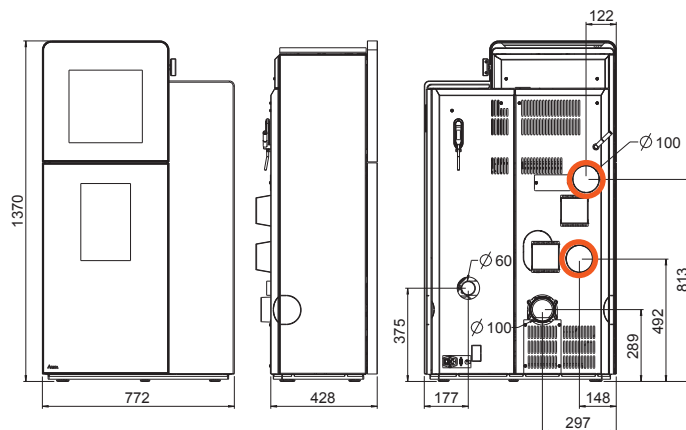

## Váha

|                          |      |      |
|--------------------------|------|------|
| Váha bez opláštenia      | [kg] | ~215 |
| Váha s kamenným obkladom | [kg] | ~255 |

## Rozmery

|       |      |      |
|-------|------|------|
| Výška | [mm] | 1370 |
| Šírka | [mm] | 772  |
| Hĺbka | [mm] | 430  |

## Pripojenie dymovodu

|                                                          |      |     |
|----------------------------------------------------------|------|-----|
| Ø priemer                                                | [mm] | 100 |
| vrchné pripojenie - výška                                | [mm] |     |
| celková hĺbka s originál dymovodom (uhlový)              | [mm] |     |
| vzdialenosť s originál dymovodom (uhlový) k zadnej stene | [mm] |     |
| hĺbka od zadnej steny k stredu dymovodu                  | [mm] |     |
| vrchné pripojenie - bočná vzdialenosť                    | [mm] |     |
| výška zadného pripojenia                                 | [mm] | 289 |
| zadné napojenie (bočná vzdialenosť)                      | [mm] | 297 |

## Pripojenie exter. vzduchu

|                   |      |     |
|-------------------|------|-----|
| Ø priemer         | [mm] | 60  |
| výška pripojenia  | [mm] | 375 |
| bočná vzdialenosť | [mm] | 177 |

## Pripojenie konvekčného vzduchu MultiAir

|                   |      |         |
|-------------------|------|---------|
| Ø priemer         | [mm] | 100/100 |
| výška pripojenia  | [mm] | 813/492 |
| bočná vzdialenosť | [mm] | 122/148 |

## Rúra na pečenie

|       |      |     |
|-------|------|-----|
| výška | [mm] | 300 |
| šírka | [mm] | 330 |
| hĺbka | [mm] | 360 |

## Bezpečnostné vzdialenosti

### Poznámka

1. k nehorľavým predmetom  
a > 40cm b > 10cm
2. k horľavým predmetom a k železobetónovým stenám  
a > 80cm b > 10cm

