

DOMO RAO MULTIAIR




Technické dáta		
Tepelný výkon	[kW]	3 - 10
Nominálny tepelný výkon	[kW]	10
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	22
Výstup MultiAir *	[kW]	0,5 - 1,9
Objem MultiAir *	[m³/h]	40 - 80
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	70 - 260
Spotreba paliva	[kg/h]	0,8 - 2,3
Kapacita zásobníka na pelety **	[l/kg]	76/~50
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Efektívnosť	[%]	92,7
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3

*pri viac ako dvojmetrovom vedení MULTIAIR v spojení s dizajnovou krytkou RIKA sa hodnoty môžu v praxi líšiť


** Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Charakteristika

							
Vrchné pripojenie dymovodu	Vyvážený dymovod	Dotykový displej	Odstraňovanie popola vyklápacím roštom	MULTIAIR	USB	Energetická účinnosť	Tichá

Príslušenstvo

		
RIKA firenet	RIKA Voice	Izbový snímač

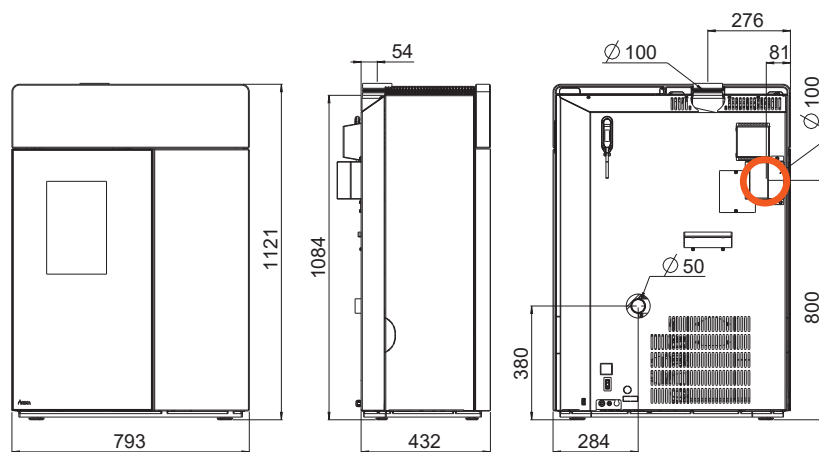

Hmotnosť

Hmotnosť bez obkladu	[kg]	~190
Hmotnosť s kameňmi	[kg]	~235
Hmotnosť s dekoratívnymi panelmi	[kg]	~185
Hmotnosť kameňa (napr. mastenec)	[kg]	~60

Rozmery

výška	[mm]	1121
šírka	[mm]	793
hlĺbka	[mm]	432
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	200x540x250

Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu	[mm]	100
Výška zadného pripojenia	[mm]	-
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	-
Vrchné pripojenie - výška	[mm]	1084
Vrchné pripojenie - vzdialenosť od zadnej steny	[mm]	54
Vrchné pripojenie - bočná vzdialenosť	[mm]	276

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	50
Výška pripojenia	[mm]	380
Bočná vzdialenosť	[mm]	284

Konvekčné pripojenie vzduchu MULTIAIR

Priemer	[mm]	100
Výška pripojenia	[mm]	800
Bočná vzdialenosť	[mm]	81

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

1. k nehorľavým predmetom
a > 40 cm b > 10 cm
2. k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
a > 80 cm b > 10 cm

