

KONCEPT PELETA




Technické dáta

Rozsah vykurovacieho výkonu	[kW]	2,5 - 8
Menovitý tepelný výkon	[kW]	8
MULTIAIR výkon*	[kW]	0,6-4,0
MULTIAIR objem vzduchu*	[m³/h]	50-170
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	50-220
Spotreba paliva	[kg/h]	≤1,9
Kapacita zásobníka na pelety** /F22	[l/kg]	34/~22
Kapacita zásobníka na pelety** /F38	[l/kg]	58/~38
Napájacie pripojenie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerná spotreba elektrickej energie	[W]	~20
Poistka	[A]	2,5 AT
Efektívnosť	[%]	≥90
Trieda energetickej účinnosti		A+
Index energetickej účinnosti		
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3


*pri viac ako dvojmetrovom vedení MULTIAIR v spojení s dizajnovou krytkou RIKA sa hodnoty môžu v praxi líšiť

** Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Vlastnosti




voľba



RLU (D)



Dotykový displej



Automat. čistenie



Energetická účinnosť



Dynamická regulácia
vzduchu

Príslušenstvo



MULTIAIR



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Izbový snímač



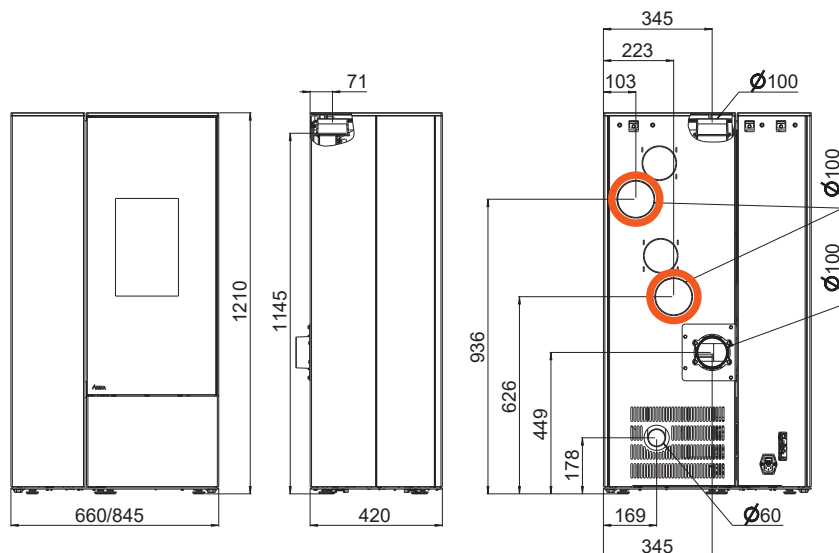

Rozmery

Výška	[mm]	1210
Šírka F22/F38	[mm]	660/845
Hĺbka	[mm]	420

Váha

Váha F22/F38	[kg]	170/185
--------------	------	---------

Pripojenie dymovodu

Priemer pripojenia dymového potrubia	[mm]	100
Zadné pripojenie - výška pripojenia	[mm]	449
Zadné pripojenie - vzdialenosť od boku	[mm]	345
Pripojenie vrchného napojenia	[mm]	1145
Vzdialenosť od zadnej steny	[mm]	71
Pripojenie zadné - bočná vzdialenosť	[mm]	345

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	178
Vzdialenosť bočná	[mm]	169

Konvekčné pripojenie vzduchu MULTIAIR

Priemer	[mm]	100/100
Výška pripojenia	[mm]	936/626
Vzdialenosť bočná	[mm]	103/223

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

Poznámka

1. k nehorľavým predmetom
 $a > 40 \text{ cm}$, $b > 7 \text{ cm}$
2. k horľavým predmetom a k železobetónovým stenám
 $a > 80 \text{ cm}$, $b > 7 \text{ cm}$

