


KONCEPT DREVO



Technické dáta

Nominálny tepelný výkon	[kW]	8
Čiastočný tepelný výkon	[kW]	4
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m ³ /h]	21
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m ³]	90-210
Spotreba paliva	[kg/h]	1,1-2,2
Efektívnosť	[%]	≥ 80
Trieda energetickej účinnosti		A+
Index energetickej účinnosti		testovanie
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	12

Charakteristika



Vyvážený dymovod




RLS system



Energetická účinnosť

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

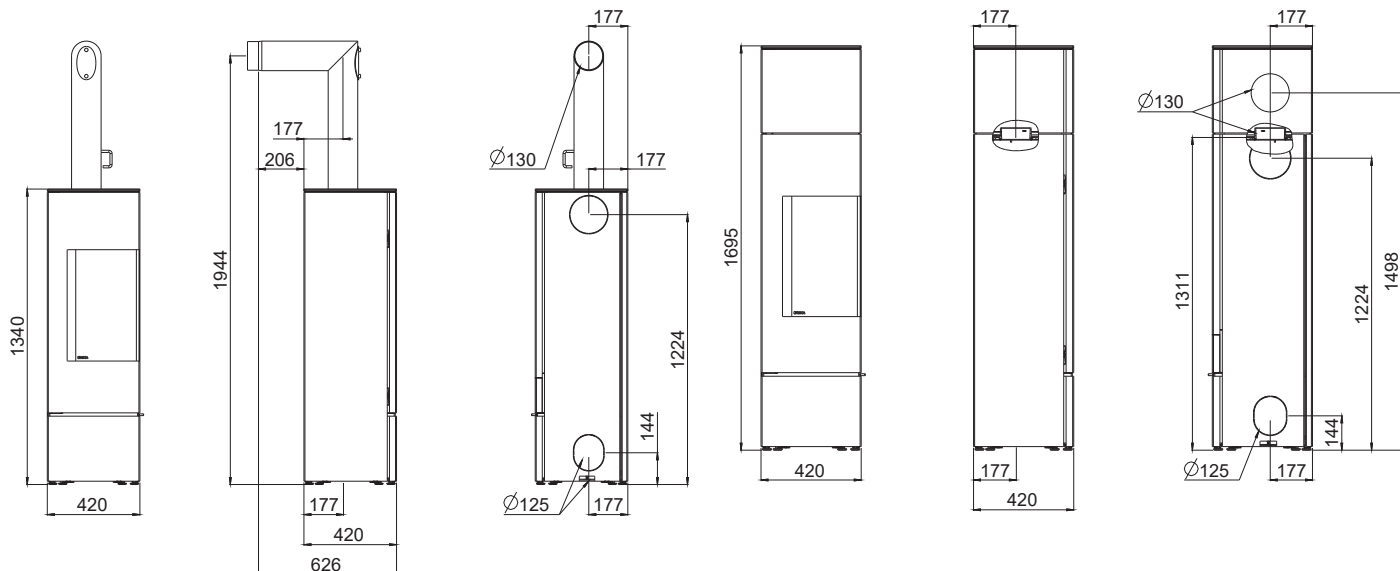

Rozmery

výška	[mm]	1340 / 1695
šírka	[mm]	420
hĺbka	[mm]	420
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	310x310x530

Hmotnosť

Hmotnosť s oceľovým plášťom	[kg]	158
-----------------------------	------	-----

Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu	[mm]	130
Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	1944
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	626
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojením originál uhlovou rúrou	[mm]	206
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	177
Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia	[mm]	177
Výška zadného pripojenia	[mm]	1224 / 1498
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	177

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	125
Výška pripojenia - voľba smeru*	[mm]	144
Bočná vzdialenosť	[mm]	177

*štandardné s pripojením v spodnej časti

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

1. k nehorľavým predmetom
a > 40 cm b > 7 cm
2. k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
a > 80 cm b > 7 cm

