

# KONCEPT PELETA EDGE




## Technické dáta


Tepelný výkon	[kW]	2,5 - 8
Nominálny tepelný výkon	[kW]	8
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m <sup>3</sup> /h]	18
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m <sup>3</sup> ]	50 - 220
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,9
Kapacita zásobníka na pelety E26*	[l/kg]	40/~26
Kapacita zásobníka na pelety E40*	[l/kg]	61/~40
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	~20
Poistka	[A]	2,5 AT
Efektívnosť	[%]	>90
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3

\*Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

## Charakteristika




voľba



Vyvážený dymovod



Dotykový displej



Odstraňovanie popola  
vyklápacím roštom



Energetická  
účinnosť



Dynamická regulácia  
vzduchu



Tichá

## Príslušenstvo



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Izbový snímač

## Rozmery, hmotnosť a pripojenie

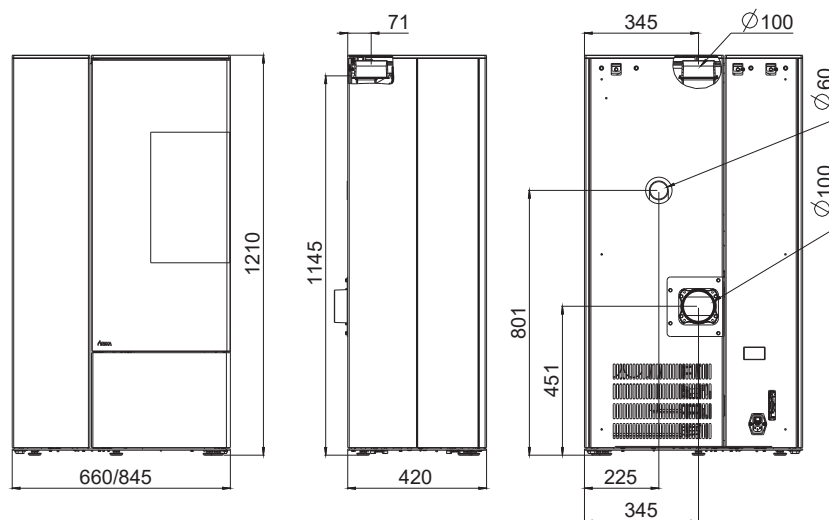

### Rozmery

výška	[mm]	1210
šírka E26/E40	[mm]	660/845
hĺbka	[mm]	420
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	240x490x240

### Hmotnosť

Hmotnosť E26/E40	[kg]	168/183
------------------	------	---------

### Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu	[mm]	100
Výška zadného pripojenia	[mm]	451
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	345
Vrchné pripojenie - výška	[mm]	1145
Vrchné pripojenie - vzdialenosť od zadnej steny	[mm]	71
Vrchné pripojenie - bočná vzdialenosť	[mm]	345

### Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	801
Bočná vzdialenosť	[mm]	225

## Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

### POZN

- k nehorľavým predmetom  
 $a > 40 \text{ cm}$   $b > 7 \text{ cm}$
- k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám  
 $a > 80 \text{ cm}$   $b > 7 \text{ cm}$

