

KONCEPT PELETA




Technické dáta

| | | |
|---|----------|-----------|
| Tepelný výkon | [kW] | 2,5 - 8 |
| Nominálny tepelný výkon | [kW] | 8 |
| Požiadavka na čerstvý vzduch | [m³/h] | 18 |
| MULTIAIR výkon* | [kW] | 0,6 - 4,0 |
| MULTIAIR objem vzduchu* | [m³/h] | 50 - 170 |
| Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu | [m³] | 50 - 220 |
| Spotreba paliva | [kg/h] | ≤1,9 |
| Kapacita zásobníka na pelety** /F22 | [l/kg] | 34/~22 |
| Kapacita zásobníka na pelety** /F38 | [l/kg] | 58/~38 |
| Elektrické napájanie | [V]/[Hz] | 230/50 |
| Priemerný elektrický príkon | [W] | ~20 |
| Poistka | [A] | 2,5 AT |
| Efektívnosť | [%] | 91,5 |
| Trieda energetickej účinnosti | | A+ |
| Požiadavka na ťah komína | [Pa] | 3 |


*pri viac ako dvojmetrovom vedení MULTIAIR v spojení s dizajnovou krytkou RIKA sa hodnoty môžu v praxi líšiť

** Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Charakteristika




vľava



Vyvážený dymovod



Dotykový displej



Odstraňovanie popola
vyklápacím roštom



Energetická
účinnosť



Dynamická regulácia
vzduchu



Tichá

Príslušenstvo



MULTIAIR



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Izbový snímač

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

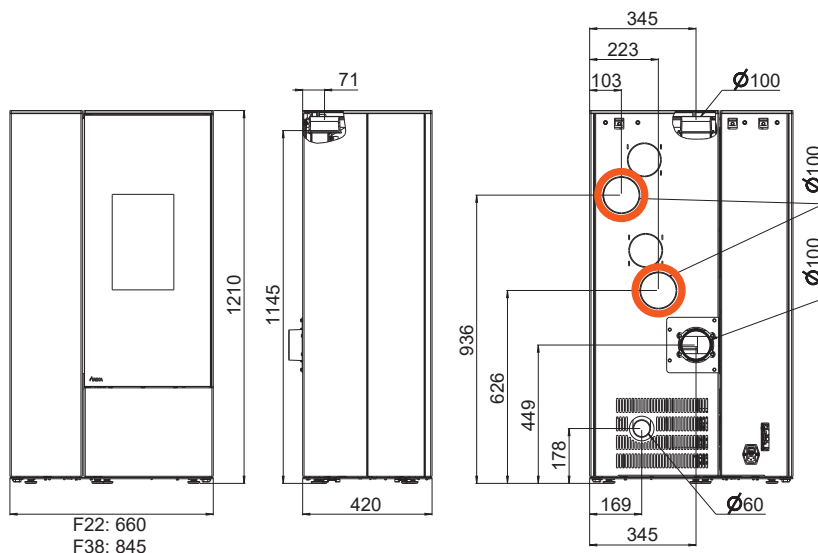

Rozmery

| | | |
|---------------------------|------|-------------|
| výška | [mm] | 1210 |
| šírka F22/F38 | [mm] | 660/845 |
| hĺbka | [mm] | 420 |
| rozmer ohn.komory [ŠxVxH] | [mm] | 200x490x250 |

Hmotnosť

| | | |
|------------------|------|---------|
| Hmotnosť F22/F38 | [kg] | 170/185 |
|------------------|------|---------|

Pripojenie dymovodu

| | | |
|---|------|------|
| Priemer dymovodu | [mm] | 100 |
| Výška zadného pripojenia | [mm] | 449 |
| Bočná vzdialenosť zadného pripojenia | [mm] | 345 |
| Vrchné pripojenie - výška | [mm] | 1145 |
| Vrchné pripojenie - vzdialenosť od zadnej steny | [mm] | 71 |
| Vrchné pripojenie - bočná vzdialenosť | [mm] | 345 |

Pripojenie exter. vzduchu

| | | |
|-------------------|------|-----|
| Priemer | [mm] | 60 |
| Výška pripojenia | [mm] | 178 |
| Bočná vzdialenosť | [mm] | 169 |

Konvekčné pripojenie vzduchu MULTIAIR

| | | |
|-------------------|------|---------|
| Priemer | [mm] | 100/100 |
| Výška pripojenia | [mm] | 936/626 |
| Vzdialenosť bočná | [mm] | 103/223 |

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

- k nehorľavým predmetom
 $a > 40 \text{ cm}$ $b > 7 \text{ cm}$
- k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
 $a > 80 \text{ cm}$ $b > 7 \text{ cm}$

