


LOOK RLU



Technické dáta

Nominálny tepelný výkon	[kW]	8
Čiastočný tepelný výkon	[kW]	4
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	21
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	90 - 210
Spotreba paliva	[kg/h]	1,1 - 2,2
Efektívnosť	[%]	81,3
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	12

Charakteristika




Vyvážený dymovod



Energetická účinnosť

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

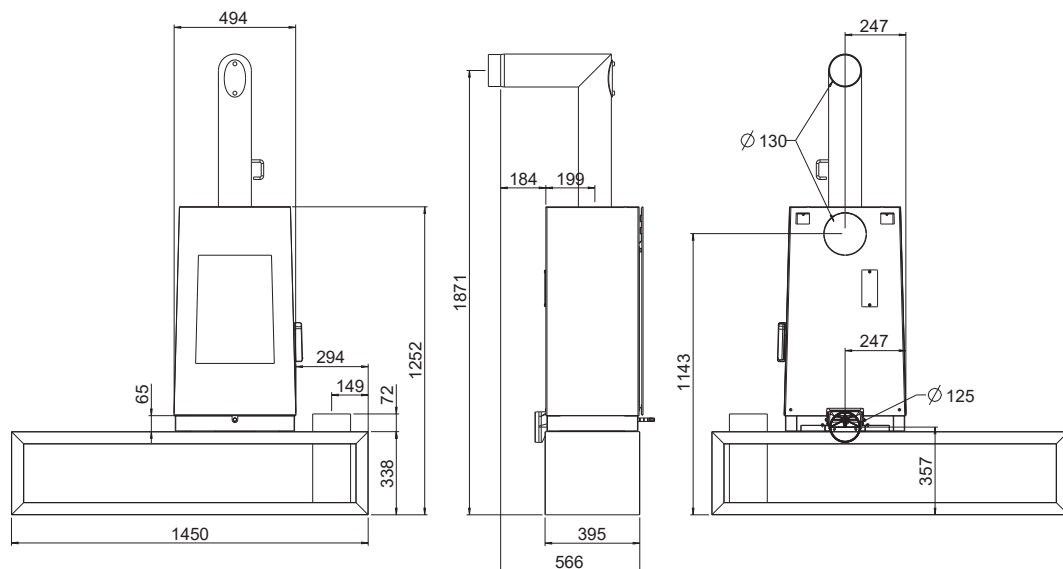

Hmotnosť

Hmotnosť s drevenou lavicou	[kg]	~160
-----------------------------	------	------

Rozmery

výška	[mm]	1252
šírka	[mm]	1450
hĺbka	[mm]	395
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	350x380x270

Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu	[mm]	130
Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	1871
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	566
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojením originál uhlovou rúrou	[mm]	184
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	199
Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia	[mm]	247
Výška zadného pripojenia	[mm]	1143
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	247

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	125
Výška pripojenia	[mm]	357
Bočná vzdialenosť	[mm]	247

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

1. k nehorľavým predmetom
 $a > 40 \text{ cm}$ $b > 10 \text{ cm}$
2. k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
 $a > 80 \text{ cm}$ $b > 10 \text{ cm}$

