

SONO




Technické dáta

Tepelný výkon	[kW]	2,5 - 7
Nominálny tepelný výkon	[kW]	7
Výstup MultiAir *	[kW]	0,6 - 1,8
Objem MultiAir *	[m³/h]	40 - 75
Veľkosť vykurovaného priestoru (závisí od izolácie domu)	[m³]	50 - 190
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,6
Kapacita zásobníka na pelety **	[l/kg]	39/~25
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Účinnosť	[%]	92,5
Trieda energetickej účinnosti		A+
Index energetickej účinnosti		125
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3


* pri dvoch metroch potrubia MultiAir v spojení s dizajnovými difúzormi RIKa sa môžu hodnoty v praxi líšiť

** Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Charakteristika




Vyklápací rošt



Vyvážený dymovod



Dotykový displej



USB



Tichá



Dynamická
regulácia
vzduchu.



Energetická účinnosť

Príslušenstvo



RIKA firenet




RIKA Voice



MultiAir



Izbový snímač

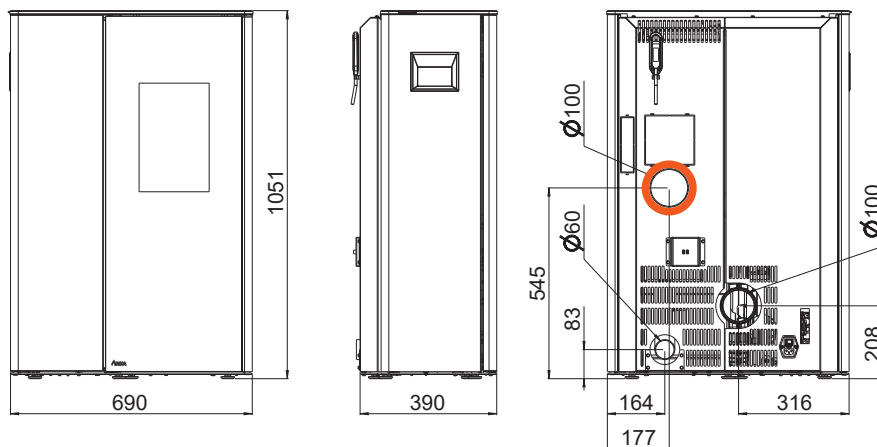

Váha

Váha bez opláštenia	[kg]	~145
Váha s oceľovým plášťom	[kg]	~150
Váha s kamenným obkladom	[kg]	~175

Rozmery

Výška	[mm]	1050
Šírka	[mm]	690
Hĺbka	[mm]	385

Pripojenie dymovodu

Ø Priemer	[mm]	100
Celková hĺbka s originál dymovodom (uhlový)	[mm]	-
Hĺbka od zadnej steny k stredu dymovodu	[mm]	-
Vzdialenosť s originál dymovodom (uhlový) k zadnej stene	[mm]	-
Vzdialenosť s originál dymovodom (uhlový) k bočnej stene	[mm]	-
Vzdialenosť s originál dymovodom (uhlový) kryt vrchného napojenia	[mm]	-
Výška zadného pripojenia	[mm]	208
Zadné napojenie (bočná vzdialenosť)	[mm]	316

Pripojenie exter. vzduchu

Ø Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	83
Bočná vzdialenosť	[mm]	164

Pripojenie konvekčného vzduchu

Ø Priemer	[mm]	100
Výška pripojenia	[mm]	545
Bočná vzdialenosť	[mm]	177

Bezpečnostné vzdialenosti

Poznámka

- K nehorľavým predmetom
a > 40cm b > 10cm
- K horľavým predmetom a k železobetónovým stenám
a > 80cm b > 10cm

