

# SONO




## Technické dáta

|   |          |           |
|---|----------|-----------|
| Tepelný výkon   | [kW]     | 2,5 - 7   |
| Nominálny tepelný výkon                                   | [kW]     | 7         |
| Požiadavka na čerstvý vzduch                              | [m³/h]   | 16        |
| Výstup MultiAir *   | [kW]     | 0,6 - 1,8 |
| Objem MultiAir *  | [m³/h]   | 40 - 75   |
| Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu | [m³]     | 50 - 190  |
| Spotreba paliva   | [kg/h]   | 0,6 - 1,6 |
| Kapacita zásobníka na pelety **                           | [l/kg]   | 39/-25    |
| Elektrické napájanie                                      | [V]/[Hz] | 230/50    |
| Priemerný elektrický príkon                               | [W]      | 20        |
| Poistka   | [A]      | 2,5       |
| Efektívnosť   | [%]      | 92,5      |
| Trieda energetickej účinnosti                             |          | A+        |
| Požiadavka na ťah komína                                  | [Pa]     | 3         |


\*pri viac ako dvojmetrovom vedení MULTIAIR v spojení s dizajnovou krytkou RIKKA sa hodnoty môžu v praxi líšiť

\*\* Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

## Charakteristika




Odstraňovanie popola  
vyklápacím roštom



Vyvážený dymovod



Dotykový displej



USB



Tichá



Dynamická regulácia  
vzduchu



Energetická účinnosť

## Príslušenstvo



RIKKA FIRENET



RIKKA VOICE




MULTIAIR



Izbový snímač

## Rozmery, hmotnosť a pripojenie

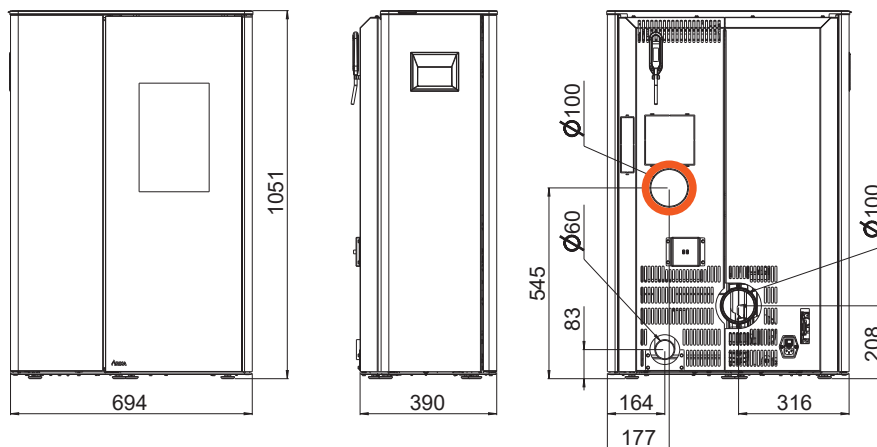

### Hmotnosť

|                             |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| Hmotnosť bez obkladu        | [kg] | ~145 |
| Hmotnosť s oceľovým plášťom | [kg] | ~150 |
| Hmotnosť s kameňmi          | [kg] | ~175 |

### Rozmery

|                           |      |             |
|---------------------------|------|-------------|
| výška                     | [mm] | 1051        |
| šírka                     | [mm] | 694         |
| hĺbka                     | [mm] | 390         |
| rozmer ohn.komory [ŠxVxH] | [mm] | 200x490x260 |

### Pripojenie dymovodu

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Priemer dymovodu   | [mm] | 100 |
| Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou                      | [mm] | -   |
| Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou              | [mm] | -   |
| Vzdialenosť k zadnej stene s pripojením originál uhlovou rúrou | [mm] | -   |
| Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu                  | [mm] | -   |
| Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia                          | [mm] | -   |
| Bočná vzdialenosť zadného pripojenia                           | [mm] | 208 |
| Výška zadného pripojenia                                       | [mm] | 316 |

### Pripojenie exter. vzduchu

|                   |      |     |
|-------------------|------|-----|
| Priemer           | [mm] | 60  |
| Výška pripojenia  | [mm] | 83  |
| Bočná vzdialenosť | [mm] | 164 |

### Konvekčné pripojenie vzduchu MULTIAIR

|                   |      |     |
|-------------------|------|-----|
| Priemer           | [mm] | 100 |
| Výška pripojenia  | [mm] | 545 |
| Bočná vzdialenosť | [mm] | 177 |

## Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

### POZN

- k nehorľavým predmetom  
a > 40 cm b > 10 cm
- k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám  
a > 80 cm b > 10 cm

