

SUMO MULTIAIR



Technické dáta

Tepelný výkon	[kW]	2,7 - 9
Nominálny tepelný výkon	[kW]	9
Výstup MultiAir *	[kW]	1,0-2,5
Objem MultiAir *	[m³/h]	65-95
Veľkosť vykurovaného priestoru (závisí od izolácie domu)	[m³]	50-240
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6-2,1
Kapacita zásobníka na pelety **	[l/kg]	56/~37
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Účinnosť	[%]	90,8
Trieda energetickej účinnosti		A+
Index energetickej účinnosti		122,2
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3


* pri dvoch metroch potrubia MultiAir v spojení s dizajnovými difúzormi RIKA sa môžu hodnoty v praxi líšiť.

** Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Charakteristika




MultiAir



Vyvážený dymovod



Dotykový displej



Vyklápací rošt



USB



Tichý



Energetická účinnosť

Príslušenstvo




RIKA firenet



RIKA Voice



Izbový snímač

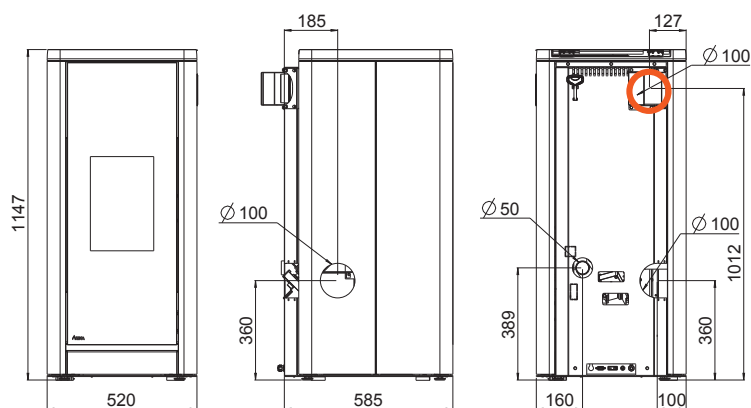

Rozmery

Výška	[mm]	1148
Šírka	[mm]	520
Hĺbka	[mm]	585

Váha

Váha bez obkladu	[kg]	~175
Hmotnosť s hliníkovým plášťom	[kg]	~185

Pripojenie dymovodu

Ø Priemer	[mm]	100
Výška pripojenia	[mm]	-
Celková hĺbka s originál dymovodom (uhlový)	[mm]	-
Vzdialenosť s originál dymovodom (uhlový) k zadnej stene	[mm]	-
Hĺbka od zadnej steny k stredu dymovodu	[mm]	-
Vzdialenosť s originál dymovodom (uhlový) k bočnej stene	[mm]	-
Výška zadného pripojenia	[mm]	360
Vzdialenosť zadného pripojenia -bočná vzdialenosť	[mm]	100
Hĺbka bočného napojenia	[mm]	80

Pripojenie exter. vzduchu

Ø Priemer	[mm]	50
Výška pripojenia	[mm]	389
Bočná vzdialenosť	[mm]	160


Pripojenie konvekčného vzduchu

Ø Priemer	[mm]	100
Výška pripojenia	[mm]	1012
Bočná vzdialenosť	[mm]	127

Bezpečnostné vzdialenosti

Pozn.

1. K nehorľavým predmetom
a > 40 cm b > 10 cm
2. K horľavým predmetom a k železobetónovým stenám
a > 80 cm b > 10 cm

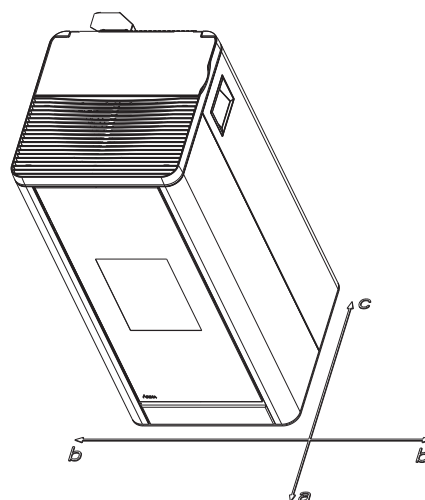

Technické a vizuálne zmeny, ako aj chyby v usporiadaní a tlači vyhradené.