

SUMO




Technické dáta

Tepelný výkon	[kW]	2,7 - 9
Nominálny tepelný výkon	[kW]	9
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	20
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	50 - 240
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 2,1
Kapacita zásobníka na pelety *	[l/kg]	69/~45
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Efektívnosť	[%]	90,8
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3

* Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.


Charakteristika



Vyvážený dymovod



Dotykový displej



Odstraňovanie popola
vyklápacím roštom



USB



Tichá



Energetická účinnosť

Príslušenstvo




RIKA FIRENET



RIKA VOICE



Izbový snímač

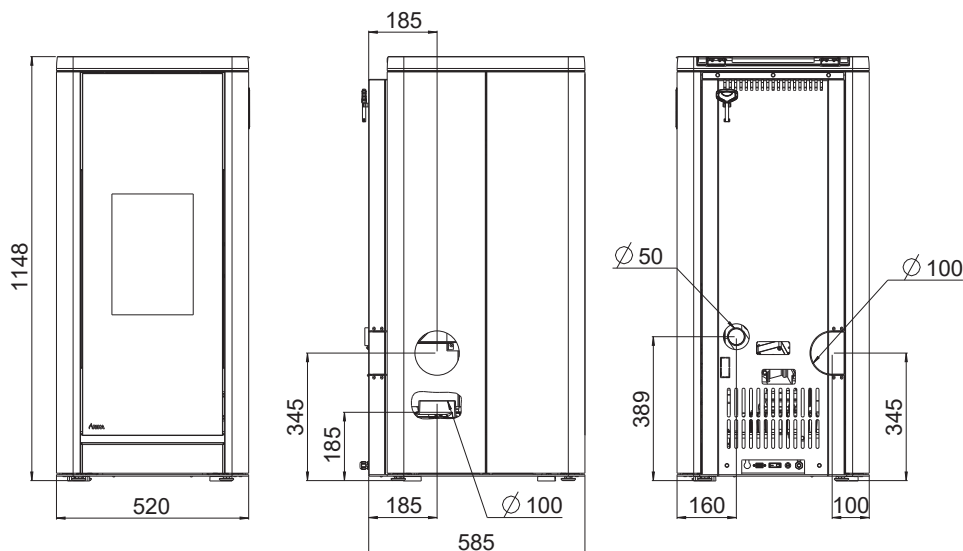

Rozmery

výška	[mm]	1148
šírka	[mm]	520
hĺbka	[mm]	585
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	230x500x210

Hmotnosť

Hmotnosť bez obkladu	[kg]	~170
Hmotnosť s hliníkovým plášťom	[kg]	~180
Hmotnosť s dekoratívnymi bočnými panelmi	[kg]	~190

Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu	[mm]	100
Výška pripojenia	[mm]	-
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	-
Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vrchné pripojenie - bočná vzdialenosť	[mm]	-
Výška zadného pripojenia	[mm]	345
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	100
Hĺbka bočného pripojenia	[mm]	185

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	50
Výška pripojenia	[mm]	389
Vzdialenosť bočná	[mm]	160

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

- k nehorľavým predmetom
a > 40 cm b > 10 cm
- k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
a > 80 cm b > 10 cm

