

INTERNO




TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah vykurovacieho výkonu	[kW]	2,5 - 7
Menovitý tepelný výkon	[kW]	7
Výkon vykurovania miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m³]	50-160
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6-1,6
Objem zásobníka na pelety *	[l/kg]	36/-20
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Elektrický vstup	[W]	50
Poistka	[A]	2,5
Efektívnosť	[%]	90,1
Trieda energetickej účinnosti		A+
Index energetickej účinnosti		121
Požiadavka na komínový návrh	[Pa]	3

* Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových veľkostí peliet.


Charakteristika



Vyvážený dym



Dotykový displej



USB



Ventilátor vzduchu



Energetická trieda

Príslušenstvo



RIKA firenet



RIKA Voice




Priestorový senzor



GSM modem

Pripojenie komína

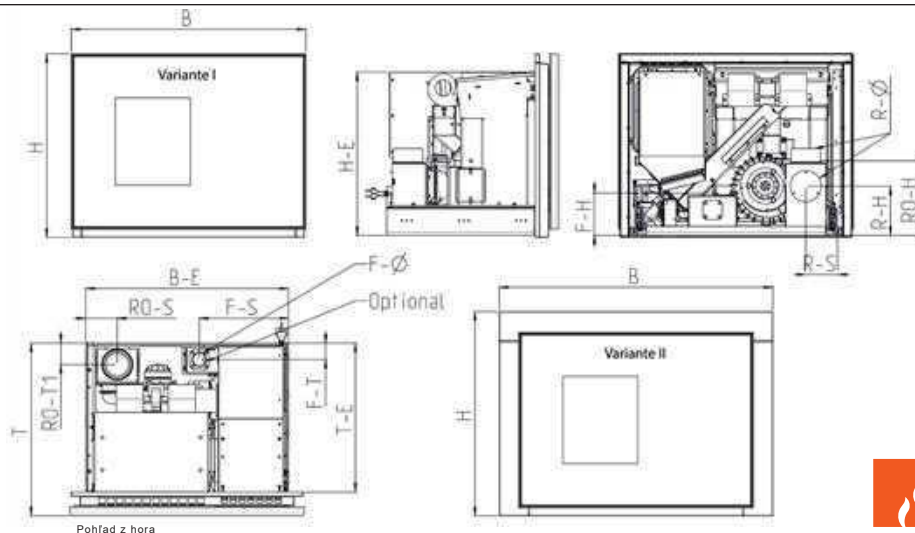

Rozmery

H - Výška	[mm]	617/686
B - Šírka	[mm]	790/920
T - Hĺbka korpusu	[mm]	580

Hmotnosť

Hmotnosť pece	[kg]	~140
Hmotnosť základnej dosky pre montáž	[kg]	~30

Pripojenie spalín

R - Ø Výstup spalín	[mm]	100
RO - H Výška pripojenia	[cm]	26
RO - T1 Vzdialenosť pripojenie od zadnej steny	[cm]	7
RO - T2 Vzdialenosť uhlový rúry od zadnej steny	[cm]	-
RO - T3 Hĺbka od zadnej steny k stredu dymovodu	[cm]	-
RO - S Vzdialenosť pripojenia od bočnej steny	[cm]	11
R - H Výška zadného pripojenia	[cm]	17
R - S Bočná vzdialenosť pripojenia	[cm]	11

Pripojenie vzduchu

F - Ø Priemer	[mm]	50
F - H Výška pripojenia	[cm]	14
F - S Bočná vzdialenosť	[cm]	30
F - T Hĺbka pripojenia	[cm]	6

Bezpečnostné vzdialenosti

Poznámka

Vzdialenosť od nehorľavých predmetov:

a > 40cm

b / c ≥ montážne rozmery

d ≥ 20 cm, ak je výstupok e = 0 až 20 cm

d ≥ 30 cm, ak je výstupok e = 20 až 30 cm

d ≥ 40 cm, ak je výstupok e > 30 cm

Vzdialenosť od horľavých predmetov a železobetónových nosných stien: a > 80 cm

Montáž na horľavé predmety a železobetónové nosné steny len v kombinácii s možnosťou tepelného štítu E15888!

b > 20cm

c > 120cm

d > 80cm

