

KONCEPT PELETA EDGE

- pravý roh



Technické údaje

Rozsah vykurovacieho výkonu	[kW]	2,5 - 8
Menovitý tepelný výkon	[kW]	8
Potreba čerstvého vzduchu	[m³/h]	18
Vykurovací výkon miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m³]	50 - 220
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,9
Kapacita zásobníka na pelety E26*	[l/kg]	40/~26
Kapacita zásobníka na pelety E40*	[l/kg]	61/~40
Dodávka elektrickej energie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	~20
Poistka	[A]	2,5 AT
Účinnosť	[%]	90,7
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3

*Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Charakteristika

Vrchné napojenie	Vyvážený dymovod	Dotykový displej	Automatické čistenie ohniska	Energetická účinnosť	Dynamická regulácia vzduchu	Tichá

Príslušenstvo



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Izbový snímač

RIKA®

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

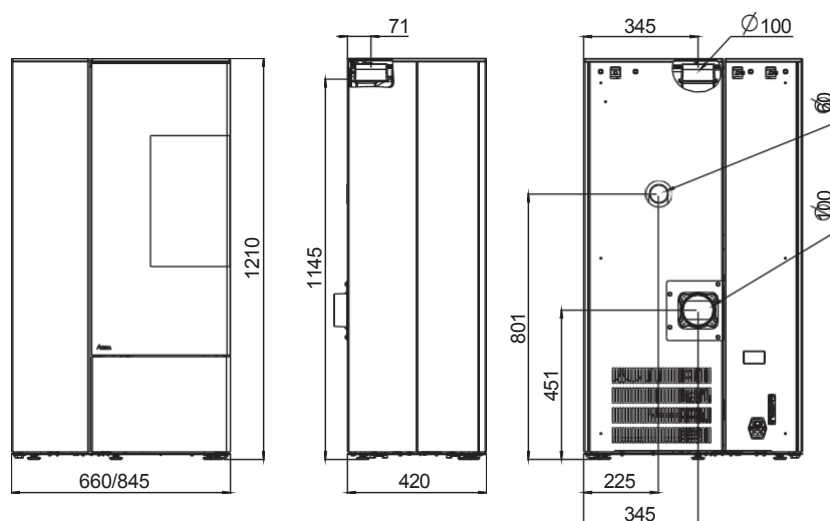

Rozmery

Výška	[mm]	1210
Šírka E26/E40	[mm]	660/845
Hĺbka	[mm]	420
Komora ohniska [ŠxVxH]	[mm]	240x490x240

Hmotnosť

Hmotnosť E26/E40	[kg]	168/183
------------------	------	---------

Pripojenie dymovodu

Výstup dymovodu	[mm]	100
Výška zadného pripojenia	[mm]	451
Zadné pripojenie - bočná vzdialenosť	[mm]	345
Výška vrchného pripojenia	[mm]	1145
Vrchné pripojenie - vzdialenosť od zadnej steny	[mm]	71
Vrchné pripojenie - bočná vzdialenosť	[mm]	345

Pripojenie čerstvého vzduchu

Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	801
Bočná vzdialenosť	[mm]	225

Bezpečnostné vzdialenosti

Poznámka

1. K nehorľavým predmetom a > 40 cm b > 7 cm
2. Na horľavé objekty a železobetónové nosné steny a > 80 cm b > 7 cm

