

SONO RAO




Technické dáta

Tepelný výkon	[kW]	2,5 - 7
Nominálny tepelný výkon	[kW]	7
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	16
Výstup MultiAir *	[kW]	0,6 - 1,8
Objem MultiAir *	[m³/h]	40 - 75
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	50 - 190
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,6
Kapacita zásobníka na pelety **	[l/kg]	39/-25
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Efektívnosť	[%]	92,5
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3


*pri viac ako dvojmetrovom vedení MULTIAIR v spojení s dizajnovou krytkou RIKA sa hodnoty môžu v praxi líšiť

** Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt pelet.


Charakteristika



Vrchné pripojenie dymovodu



Odstraňovanie popola vyklápacím roštom



Vyvážený dymovod



Dotykový displej



USB



Tichá



Dynamická regulácia vzduchu



Energetická účinnosť

Príslušenstvo



RIKA FIRENET



RIKA VOICE




MULTIAIR



Izbový snímač

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

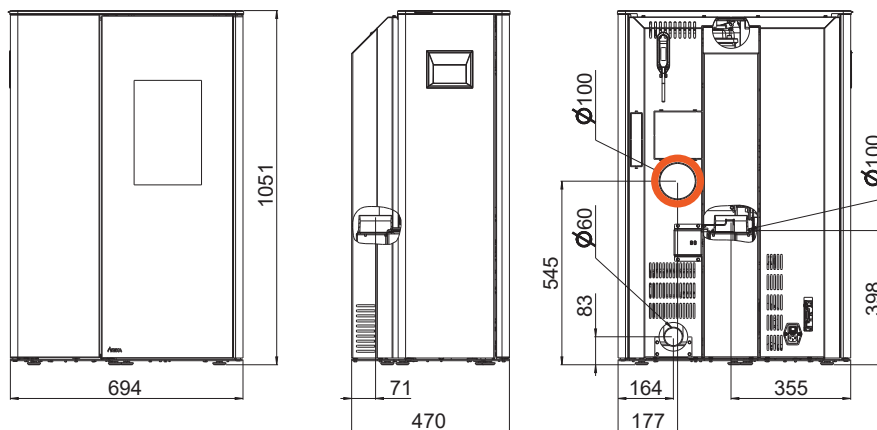

Hmotnosť

Hmotnosť bez obkladu	[kg]	~150
Hmotnosť s oceľovým plášťom	[kg]	~155
Hmotnosť s kameňmi	[kg]	~180

Rozmery

výška	[mm]	1051
šírka	[mm]	694
hĺbka	[mm]	470
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	200x490x260

Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu	[mm]	100
Výška pripojovacej príruby	[mm]	398
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	-
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojením originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vrchné pripojenie - vzdialenosť od zadnej steny	[mm]	71
Vrchné pripojenie - bočná vzdialenosť	[mm]	355
Výška zadného pripojenia	[mm]	-
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	-

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	83
Bočná vzdialenosť	[mm]	164

Konvekčné pripojenie vzduchu MULTIAIR

Priemer	[mm]	100
Výška pripojenia	[mm]	545
Bočná vzdialenosť	[mm]	177

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

- k nehorľavým predmetom
a > 40 cm b > 10 cm
- k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
a > 80 cm b > 10 cm

